
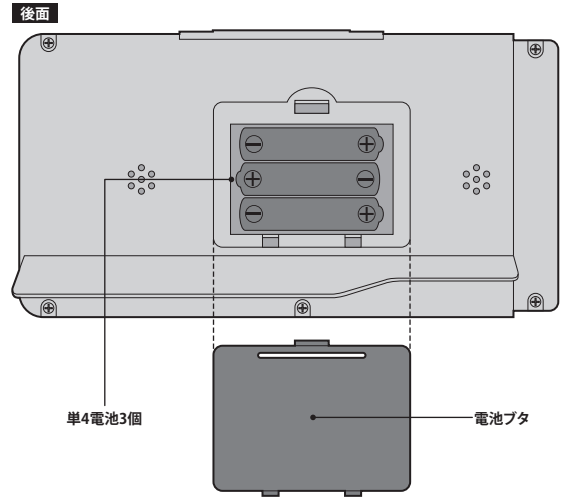


■各部の名称

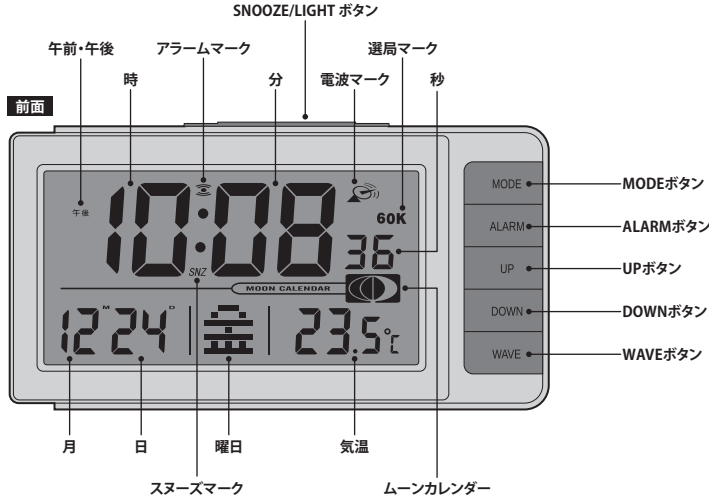

■本製品 RW-020 アルシェの特長

- 電波受信による自動時刻修正:日本の標準電波 40kHz/60kHz自動選局
- スヌーズ機能付きアラーム
- 日付け・曜日表示
- 温度表示
- 8段階のムーンカレンダー
- 画面バックライト

**注意** 本製品は日本国内仕様です。海外では電波時計としてのご使用はできません。

■電池の入れかた

本体後面の電池フタを外し、単4電池3個を＋の方向に注意して正しくセットし、電池フタを取り付けてください。

■電波による時刻・日付けの合わせかた

電波をセットすると画面に電波マークが表示され、電波により時刻・日付け・曜日の自動修正を開始します。画面の電波マークは電波の受信状況を知ることができます。選局マークは現在受信している電波の周波数を表示します。

- 点灯:電波受信完了
- 点滅:電波受信中・・・約5～10分ほどで電波による自動修正を完了します。
- 点滅:電波受信開始・・・電波を探しています。場所によっては電波を受信しにくい場合があります。(※)

電波を受信して時刻・日付け・曜日を自動修正すると、その後は定期的に電波を自動受信して時刻の微調整を行います。電波を受信した場合、時刻は12時間表示となります。  
 電波を受信しにくい場合は自動修正ができない場合があります。その場合は窓際などに本製品を移動して、電波が受信しやすい状態にしてください。電波受信が完了していない場合は、WAVEボタンを押して、電波を受信させてください。  
 ※WAVEボタンはもう一度押すと電波受信を停止します。その場合、電波マークは消灯します。

■電波受信について

1日3回、定期的に電波を受信します。電波を受信している間は電波マークが点滅します。電波受信が成功した場合は、電波マークが点灯して現在時刻が表示されます。

**注意** マンションやオフィスビルなどの鉄筋コンクリートの建築物内やその周辺、地下道や地下室内・発電所・変電所や送電線・鉄道線路の周囲、乗り物の中などでは電波を受信しにくい場合がありますので、その場合は場所を変えるか、手動による時刻合わせを行ってください。窓際に置くだけでも電波を受信しやすくなる場合があります。

■手動による時刻・日付けの合わせかた(電波を受信できない場合のみ)

電波を受信できない場合は、下記の手順により手動で時刻と日付けを設定することにより、通常のクォーツ時計として使用することができます。(電波の受信による時刻修正に成功した場合は必要ありません)

- ①MODEボタンを約3秒間長押ししてください。12Hrと表示され点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して12時間表示(12Hr)か24時間表示(24Hr)を選択してください。
- ②MODEボタンを1回押してください。時が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。
- ③MODEボタンを1回押してください。分が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。
- ④MODEボタンを1回押してください。年が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。
- ⑤MODEボタンを1回押してください。月が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。
- ⑥MODEボタンを1回押してください。日が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。
- ⑦MODEボタンを1回押してください。時刻表示に戻り、設定が完了します。

- ※曜日には日付けに連動しており、設定不要です。
- ※12時間表示を選択した場合、午前と午後の表示に注意して時刻を合わせてください。
- ※一定時間を経過すると、現在時刻表示に戻りますのでご注意ください。

■アラーム時刻の合わせかた

- ①ALARMボタンを約3秒間長押ししてください。時が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。
- ②ALARMボタンを1回押してください。分が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。
- ③ALARMボタンを1回押してください。時刻表示に戻り、設定が完了します。

※本項の「アラーム時刻合わせかた」ではアラームがONになりません。アラームONにするには次項「アラームのON/OFF方法」をご覧ください。  
 ※12時間表示を選択した場合、午前と午後の表示に注意して時刻を合わせてください。  
 ※一定時間を経過すると、現在時刻表示に戻りますのでご注意ください。

■アラームのON/OFF方法

アラームONにする場合は、現在時刻が表示されている時にALARMボタンを1回押して、アラームマークを点灯させてください。アラームOFFにする場合は、ALARMボタンを再度押して、アラームマークを消灯させてください。  
 ※ALARMボタンを押すと、アラームON/OFFが繰り返されます。

■アラームの止めかたとスヌーズ機能

アラームが鳴っている時にSNOOZE/LIGHTボタンを押すと、アラームは一時的に止まりますが、5分後に再びアラームが鳴るスヌーズ機能が作動します。スヌーズ機能作動中には、画面にアラームマークとスヌーズマークが点滅します。スヌーズ機能を使用せずにアラームを完全に止める場合は、MODEボタン・ALARMボタン・UPボタン・DOWNボタンのいずれかのボタンを押してください。  
 ※アラームは約2分間鳴り続けた後、自動的に止まります。

■12時間 / 24時間表示の切り替え

- ①MODEボタンを約3秒間長押ししてください。12Hrと表示され点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して12時間表示(12Hr)か24時間表示(24Hr)を選択してください。
  - ②MODEボタンを6回押してください。時刻表示に戻り、設定が完了します。
- ※12時間表示を選択した場合、午前と午後の表示に注意して時刻を合わせてください。  
 ※一定時間を経過すると、現在時刻表示に戻りますのでご注意ください。

■温度表示

現在の温度を表示します。

■ムーンカレンダー

8段階で月の満ち欠けを表示します。  
 ※ムーンカレンダーはあくまでも目安です。

■バックライトの点灯方法

SNOOZE/LIGHTボタンを押すとバックライトが点灯します。一定時間が経過すると消灯します。

■電池のお取り替えについて

電池は半年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まったりします。たとえ時計が動いていたとしても、半年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、古い電池を使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

- 電波時計40kHz/60kHz自動選局
- 使用温度範囲:0~45°C
- 時間精度(内蔵クォーツ):常温(5~40°C)において平均月差±30秒以内(結露無き所)
- 使用電池:単4電池3個(充電式不可)

**警告**

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

**注意**

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので充分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の際は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。また、ご希望のうえ、お願ひ申し上げます。

■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区南町16-1  
 TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00~17:00(土日祝除く)  
 URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail [info@sjc-yokohama.co.jp](mailto:info@sjc-yokohama.co.jp)